

### DYSZA „TURB’EAU” DO PIASKOWANIA W OSŁONIE WODNEJ

Przystosowana do wszystkich oczyszczarek wyposażonych w standardowy uchwyt dyszy gwintowanej.

Piaskowanie tradycyjne




Piaskowanie bezpyłowe



#### OPIS URZĄDZENIA



#### ZASADA DZIAŁANIA

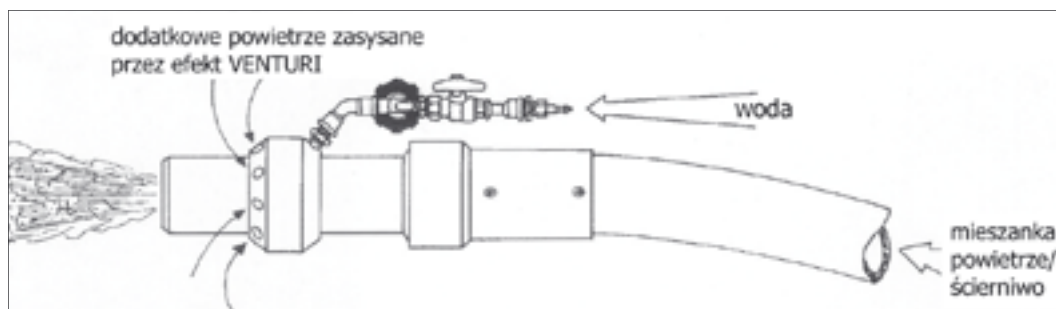

#### DANE TECHNICZNE

TYP Ref.:	B 204	B 205	B 206	B 266	B 268	B 270
Długość (mm)	102	102	102	145	160	172
Średnica (mm)	4	5	6	6	8	10
Zużycie sprężonego powietrza przy 6,5 bar	800 l/mn	1300 l/mn	2200 l/mn	2200 l/mn	3700 l/mn	6300 l/mn
Ciężar (kg)	0,53	0,53	0,52	1,20	1,35	1,02
Gwint (mm)	29	29	29	50	50	50

Dysza do piaskowania w osłonie wodnej (hydrooczyszczania) jest dostarczona standardowo w komplecie z przewodem zasilającym w wodę o długości 10 m. z możliwością wydłużenia.

## WYSTARCZY PODŁĄCZENIE DO ZWYKŁEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ